

大型屋外LED表示機

SQ4061C 白

ストアサイン クオリエ



従来品の

1.5倍の明るさ

全周ライン飾りで抜群の

アイキャッチ力

超広視野角



突き抜ける白

↑ 2,589mm

↳ 580mm

多言語対応

日本語・英語・韓国語  
中国語(簡体字/繁体字)

ハイコントラスト

を実現したリアルブラック

SQ4061CWW 両面

SQ4061CZW 片面

※画像はイメージ合成です

**スマホで簡単!文字入力**  
表示機内蔵 簡易編集アプリ ピピッとスマ

**メッセージ入力**  
**表示スケジュール管理**

Wi-Fi 通信 文章 スケジュール 表示CH. 飾りパターン

※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。  
※1文章の最大文字数は100文字です。

専用回線不要  
専用アプリ不要

**LED2 iPhoneで撮った写真を画面に表示!**

専用編集アプリ iPhone,iPod touch,iPad対応 **Smart Editor LED2**

App Storeからダウンロード

1 写真撮影 2 データ転送

Wi-Fi 通信 写真 文章 写真+文章

多言語翻訳 スケジュール 表示CH. 飾りパターン

※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。  
「Smart Editor LED2」はApp Storeでダウンロードできます(無料)。対応OSはiOS8.4以上です。  
※多言語翻訳入力をする場合はMK Sign Netへの登録が必要です(無料)。  
※Apple, Appleロゴ, iPhone®, iPod touch®, およびiPadは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

**プロポーションフォント搭載** | 文字ごとに最適な文字幅になり、読みやすくなります(英文)

**スケーラブルフォント搭載** | 文字サイズを任意に指定でき、階調が指定できます

※画像はイメージ合成です

運用方法

**近接設置**

**リモコン** | **【リモコン文字入力】**  
SQ4061 | リモコン

**USB**

**【USBメモリ直接入力】**  
SQ4061 | USBメモリ | PC | MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]

**【USB延長ユニット入力】**  
SQ4061 | 4.5m | USB延長ユニット(オプション) | USBメモリ | PC | MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]

**【リモコンUSB延長ユニット入力】**  
SQ4061 | 4.5m | 受信機 | リモコンUSB延長ユニット | USBメモリ (最大50m) | 送信機 | リモコン

**LAN**

**【スマホ入力(タブレット・パソコン)】**  
SQ4061 | 無線LANユニット(オプション) | スマートフォン

**【無線LAN入力(パソコン)】**  
SQ4061 | 無線LANユニット(オプション) | PC | MK Sign Editor Ver.2.10 [注1][注2]

**【イーサネット通信(LANケーブルで直結)】**  
SQ4061 | クロスケーブル max:100m | PC | MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]

**外部入出力例**

外部接続ハーネス 5m | 専用コネクタコネクタカバー | 回転灯等 | 外部接続ハーネス 5m | BOX | ボタン

※外部入出力機能をご使用する場合はお問い合わせください

**遠隔設置**


**【インターネット通信】**  
SQ4061 | [注3][注4] | ADSL屋外収納ボックス(オプション) | インターネット網 | ADSL/光モデム・ルーター | PC | MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]

注1:パソコン(Windows10/8/7)入力編集ソフト:当社MK Sign Editor Ver.2.10以降 注2:無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ(市販品)が必要となります。注3:複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。注4:製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。



販売店

外観図 (単位/mm)

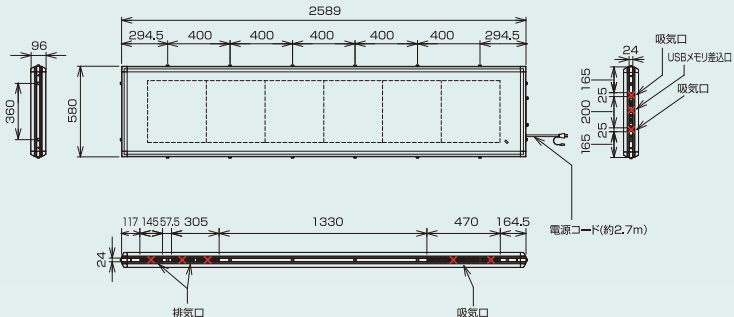

×...吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがりません。製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

仕様

タイプ	大型ワイドタイプ	
型式(品番)	SQ4061CWW(両面)	SQ4061CZW(片面)
パネル数	1文字×6段(タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数	24×24ドットの場合 6文字表示 16×16ドットの場合 9文字表示 12×12ドットの場合 12文字2行表示	
一文字サイズ	396×376(24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ(タテ置き時)	表示部:396×2256mm 飾り部含む:419×2462mm	
表示色	表示部:SMDスーパーホワイトLED 飾り部:カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	2589×580×96mm	
質量	53.0kg	44.0kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大670W(平均268W)	最大340W(平均136W)
電力	エコモード時 最大360W(平均144W)	最大190W(平均76W)
動作温湿度範囲	気温-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属)	
オプション	USB延長ユニット:SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット:SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス:SS-SMDDSL	製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。
	無線LANユニット:SS-350AZ	製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。
	外部接点入出力	

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。  
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①:道路法第32条(道路の占用の許可) ②:道路交通法第77条(道路使用の許可) ③:屋外広告物法及び屋外広告物条例 ④:消防関係法規

**安全に関するご注意**

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

